


stripLite SL-4000

LED Schaltschrankleuchten



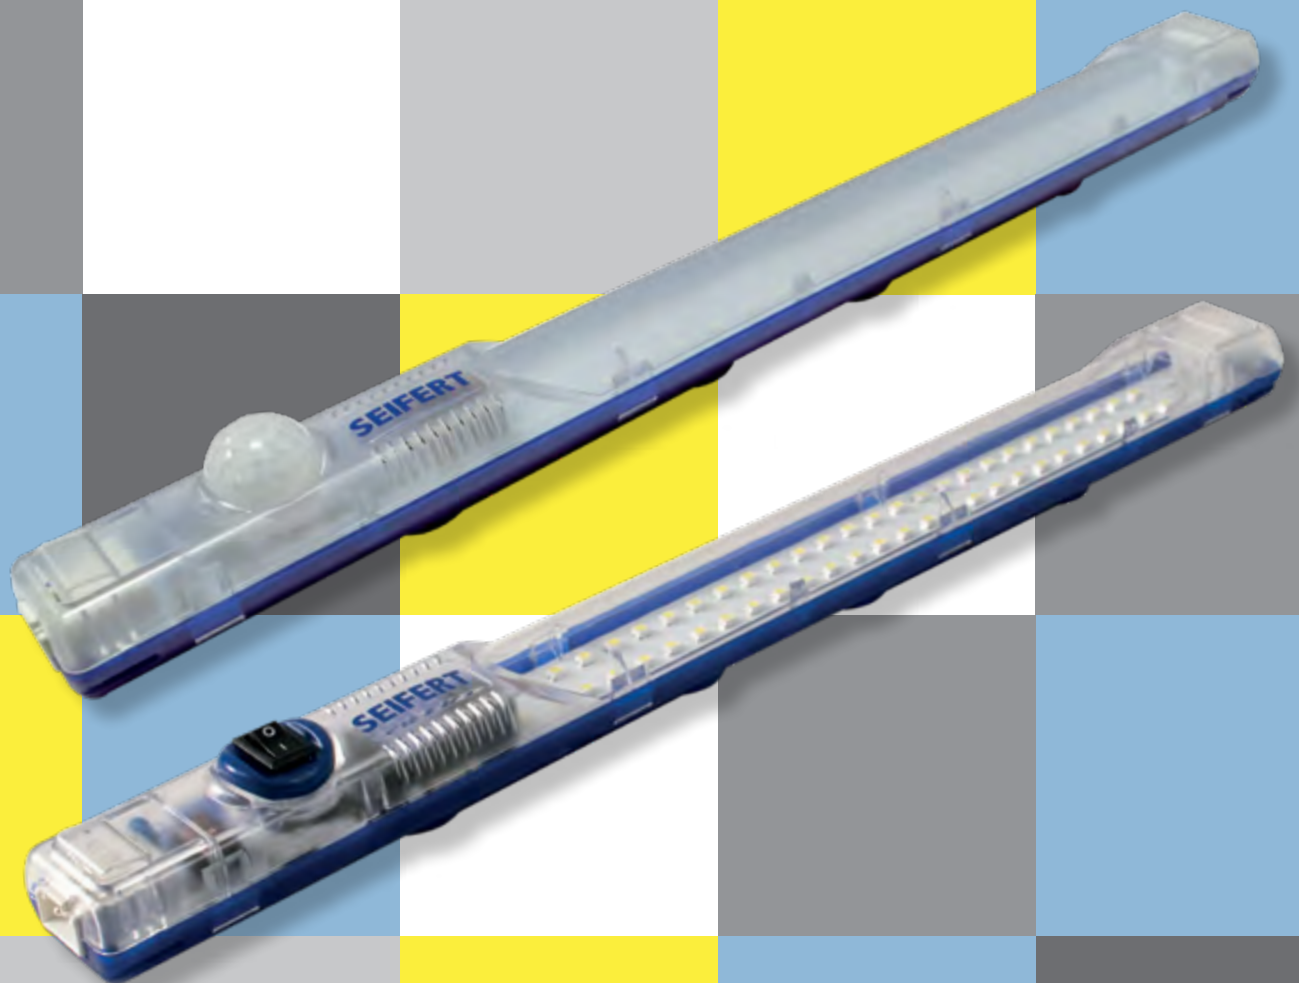

stripLite SL - 4000			
Typ	24 - 265 V	12 V	120 - 230 V
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Wieland	400000	400012	400076
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Pushfit	400400	400412	n/a
Bestell Nr. mit EIN- / AUS Schalter, Wieland	400100	400112	400176
Bestell Nr. mit EIN- / AUS Schalter, Pushfit	400500	400512	n/a
LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung	4 Watt		8 Watt
Lichtstrom	400 Lm	300 Lm	700 Lm
Lichtfarbe / Temperatur	Tageslicht weiss / 6,500K		
Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°		
Lebensdauer (bei 20°C)	50,000 Std.		
Betriebstemperaturbereich	-30°C - +70°C		
Abschaltzeit (Bewegungsmelder)	5 min.		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen (L x B x H)	357.4 x 32 x 35.5 (31.16) mm		
Gehäusematerial	PC durchsichtig (oben) PC blau (unten)	PC matt (oben) PC blau (unten)	
Gewicht	140 gr.		
ELEKTRISCHE DATEN			
Nennspannung / Frequenz	24 - 265 V AC / DC ~ 50/60 Hz	12 V DC	120 - 230 V AC / DC ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	II (doppelt isoliert)		
IP Schutzklasse nach IEC 60 529	IP 20		
Befestigung	Magnete, Clips (im Lieferumfang enthalten)		
Zertifizierung	CE, cURus, CSA		


‘Licht aus, LED an’

Die **stripLite** Schaltschrankleuchte ist die ökonomische und platzsparende Lösung für eine innovative Beleuchtung von Schaltschränken und Bedingehäusen. Modernste LED Technologie garantiert eine lange und wartungsfreie Lebensdauer.


Die Hauptmerkmale sind:

- Weitspannungsbereich (AC & DC) ermöglicht den universellen Einsatz mit nur einem Modell.
- Mit Bewegungsmelder oder EIN- / AUS Schalter verfügbar.
- Mittels Verbindungskabel können bis zu 16 Leuchten bei AC und bis zu 8 Leuchten bei DC Spannung miteinander verbunden werden.
- Wieland oder Pushfit Steckverbinder für eine schnelle und einfache Installation.


Befestigungszubehör



Schraubbefestigung M6

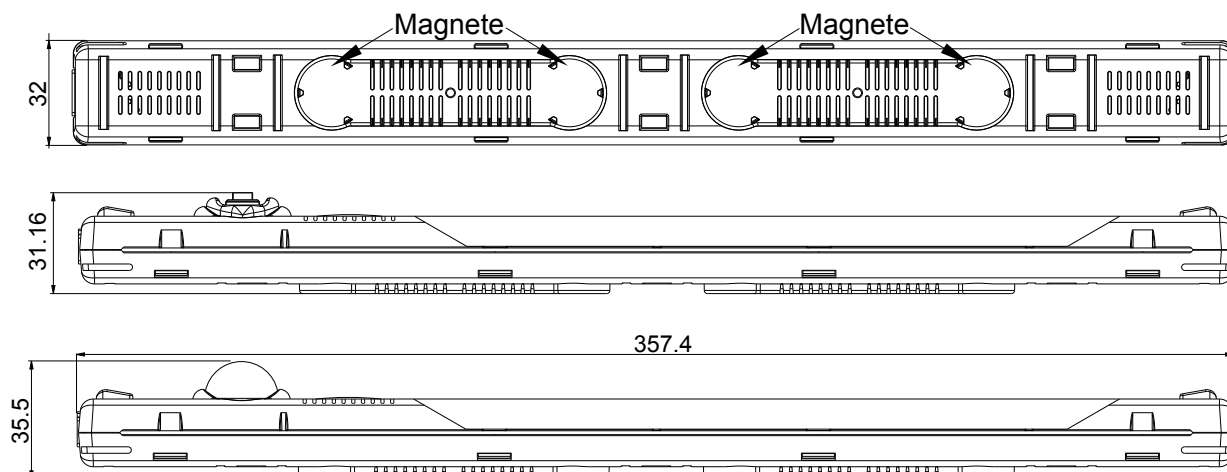

stripLite Stecker und Kabel

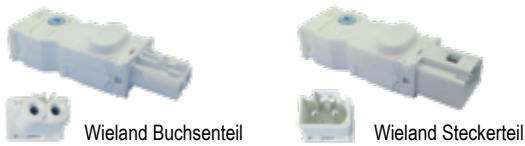

Typ	Beschreibung	Kabelfarbe	Anschlussart	Zertifizierung
WS 400702	Wieland Buchsenteil für Kabel mit Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Schraubanschluss	CE, cURus, CSA
WS 400703	Wieland Steckerteil für Kabel mit Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Schraubanschluss	CE, cURus, CSA



WK 400711	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	weiss	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
WK 400712	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	orange	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
WK 400713	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	blau	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA



¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil

DC 400721	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	weiss	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
DC 400722	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	orange	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
DC 400723	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	blau	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
DC 400731	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	weiss	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
DC 400732	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	orange	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
DC 400733	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	blau	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA

¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil



Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Türkontaktschalter, Wieland Buchsenteil
NC verdrahtet, Zugentlastung, Montageplatte


DC 400742	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Türkontaktschalter, Wieland Buchsenteil , 3.5 m	orange	Steckverbindung	CE, cURus ¹⁾ , CSA
-----------	--	--------	-----------------	-------------------------------

¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil

Pushfit Stecker

Wieland Stecker

Lichtverteilungskurve

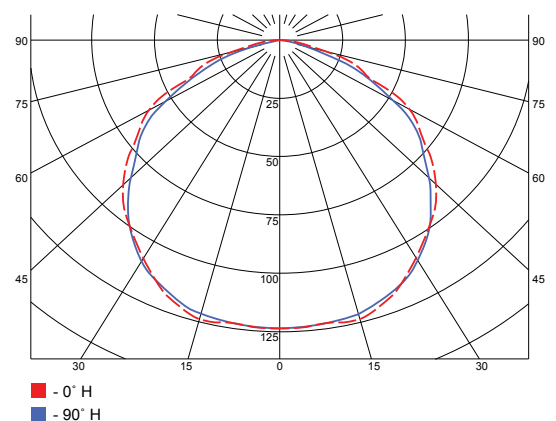



wegweisend innovativ

Seifert Systems GmbH

Albert - Einstein Str. 3
42477 Radevormwald

Germany

Tel. +49 (0) 2195 68994-0
Fax +49 (0) 2195 6899420

info.de@seifertsystems.com

Seifert Systems Ltd.

HF 09/10 Hal Far Industrial Estate
Birzebbuga, BBG 3000

Malta

Tel. +356 2220 7000
Fax +356 2165 2009

info@seifertsystems.com

Seifert Systems AG

Wilerstraße 16
CH- 4563 Gerlafingen

Switzerland

Tel. +41 (0) 32 675 35 51
Fax +41 (0) 32 675 44 76

info.ch@seifertsystems.com

Seifert Systems Inc.

75 Circuit Drive
North Kingstown
RI 02852
USA

Tel. +1 401-294-6960
Fax +1 401-294-6963

info.us@seifertsystems.com

Seifert Systems Australia Pty Ltd.

105 Lewis Road
Wantirna South
3152 Victoria
Australia

Tel. +61 (3) 98 01 19 06
Fax +61 (3) 98 87 08 45

info@seifertsystems.com.au

www.seifertsystems.com



www.facebook.com/seifert.mtmsystems