


Aluminium-Gehäusesysteme

DIE NEUE DOPPELWANDKABINE TYP ASK

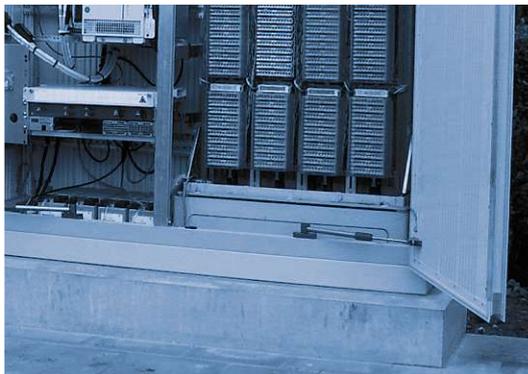

ALMATEC

Die neue Doppelwandkabine TYP ASK



Die neue Doppelwandkabine von Almatec bringt Ihnen folgenden Nutzen:

- Neue patentierte Befestigungstechnik
- Neues verdecktes 180° Scharnier
- 5 skalierbare Entwärmungsmodule
- Anreihbarkeit
- Massgeschneidert



Profitieren Sie jetzt von den Produktvorteilen



Investitionsschutz

Dank Anreihbarkeit und Nachrüstbarkeit der Kabine entstehen geringe Erweiterungskosten



Montagefreundlichkeit

Durch die neue Profiltechnik wird die Montage im Gehäuse erleichtert



Entwärmungsmodule

Stufenlose Entwärmung von 100 – 2500 Watt Verlustleistung



Massgeschneidert

Massgeschneiderte Gehäusetechnik auf Kundenwunsch angefertigt



Nachrüstbarkeit

Die neue Doppelwandkabine kann dank neuem Anreihprofil jederzeit nachgerüstet werden



Widerstandsfähigkeit

Bietet maximalen Schutz vor Umwelteinflüssen, Vandalismus, EMV und thermischen Extrembedingungen



Ohne Lüftungsspalten

Durch das neue Design sind keine Lüftungsspalten sichtbar. Falls Plakate auf die Kabine angebracht werden, wird die Entwärmung nicht verhindert

Die verblüffenden Vorteile ...



Passivdach



Kopflüfterdach



SCS Wärmetauscherdach




SCS Filtersystemdach



Einschubdach (Standard)

- kostengünstige Lösung
- erhöhter Vandalismusschutz
- keine sichtbaren Befestigungsschrauben
- leicht demontierbar
- Unterkriechschutz

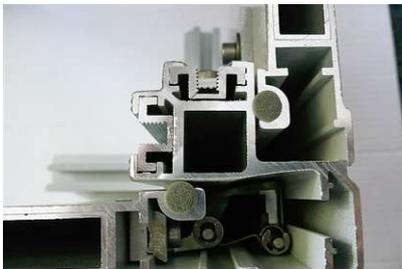


Optional, neue Befestigungstechnik

- M6 Gewindebahn als Einschubprofil in Eckpfosten
- Querstrebe als Strangpressprofil mit Gewindebahn (Einschubprofil optional)
- keine Gewindegleiter nötig
- schnelles Aufbauen im Innenraum

Entwärmungsmodule

- alle Entwärmungsmodule passen unter das gleiche Dach
- Nachrüstung wird günstiger
- kann unterbruchfrei von oben nachgerüstet werden

Leistungsdaten Dachvarianten

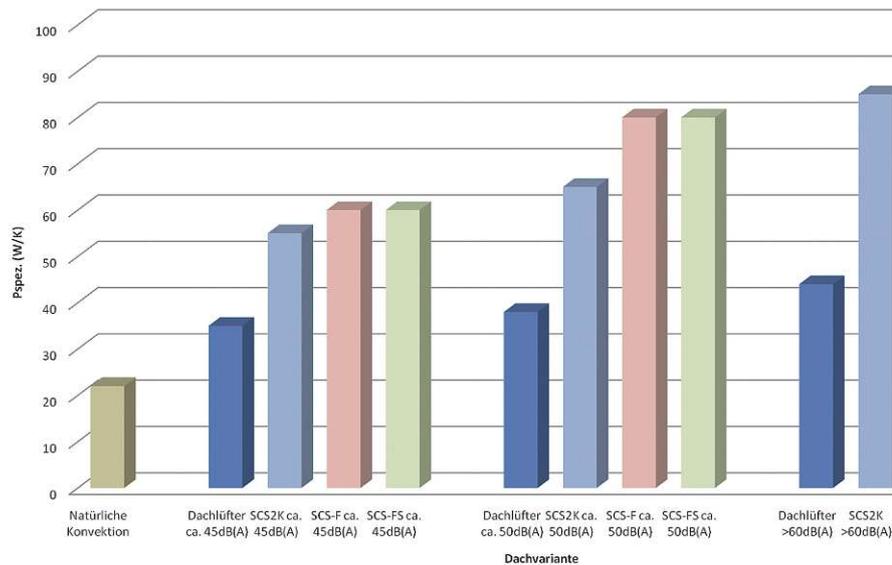

Akustik (Basis Kabine 1400 mm x 1400 mm x 500 mm)

- alle Entwärmungsmodule mit integrierter Steuerung
- kundenspezifische oder standortbezogene Lüfterkonfiguration möglich



Anreihbarkeit

- hoher Investitionsschutz dank neuem Anreihprofil
- jederzeit nachrüstbar
- optisch saubere Lösung



Profilfertigung

- doppelwandig
- Fertigung Breite und Tiefe in 25-mm-Schritten möglich
- höchste Stabilität




SCS Filtersack-systemdach



Scharnier

- von aussen nicht sichtbar
- Öffnungswinkel 180°

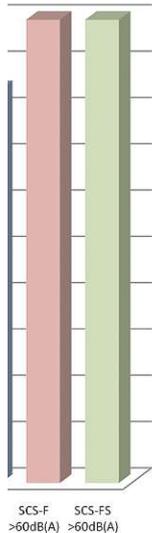

Klappdach (optional)

- keine sichtbaren Befestigungsschrauben
- im aufgeklappten Zustand arretierbar
- servicefreundlich
- Unterkriechschutz



Neues Design

- keine sichtbaren Lüftungskiemern
- Oberdach vorbereitet für skalierbare Entwärmungsmodule
- hoher Schutz vor Vandalismus und Umwelteinflüssen



«Almatec hat die Gehäusesysteme noch intelligenter gemacht.»»

Hanspeter Wigger, Abteilungsleiter

Im Gespräch mit Hanspeter Wigger

«Ihre Anforderungen sind unser Massstab!» – Was bedeutet dieser Almatec-Slogan für Sie?

Wir messen uns an den Erwartungen unserer Kunden. Deren Anspruch an den Schutz ihrer Technologie ist gestiegen. Almatec hat die Gehäusesysteme massgeschneidert weiterentwickelt und noch intelligenter gemacht.

Was unterscheidet die neue Doppelwandkabine von der bisherigen ANK-Kabine?

Design, Funktionalität, Skalierbarkeit und Montagefreundlichkeit wurden kundengerecht verbessert. Dank der neuen, verblüffenden Profiltechnik können die Komponenten schnell und einfach montiert werden.

Welche Vorteile weist die neue Kabine zusätzlich auf?

Die neue Doppelwandkabine ist anpassungs- und widerstandsfähig. Die Kabine von Almatec trotz äusseren Einflüssen und schützt optimal. Die Kabine kann übrigens jederzeit erweitert und mit Entwärmungsmodulen versehen werden, ohne dass die eingebaute Infrastruktur ausser Betrieb gesetzt werden muss.

Wir garantieren eine hohe Produktequalität

Almatec – Ihr Partner

Ihre Anforderungen sind unser Masstab

Almatec entwickelt und produziert hochwertige Gehäusesysteme für den Indoor- und Outdooreinsatz genau nach Ihren Bedürfnissen. Höchste Flexibilität und ständiges Optimieren sind die Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie. Mit dem Know-how aus jahrelanger Erfahrung, laufend ergänzt durch die neuesten Erkenntnisse, sind wir immer einen Schritt voraus.

Wir sind für Sie da

Almatec steht seit Jahren für erfolgreiche Zusammenarbeit. Motivierte Mitarbeitende tragen aktiv zu einer einmaligen Firmenkultur bei. Mit intensiver Weiterbildung sowie der Bereitschaft zu neuen Herausforderungen garantieren wir Ihnen auch in Zukunft umfassende Kompetenz und innovative Lösungen.



Technische Grunddaten

Schutzgrad	IP Schutz DIN EN 60529 (IP55)
Oberfläche	Pulverbeschichtet
EN Vorschrift	Typenprüfung EN 62208, RoHS Conform
Dimensionen	Breite und Tiefe in 25-mm-Schritten, Höhe in 1-mm-Schritt
Garantie	10 Jahre

Almatec AG

Industriestrasse 6
6170 Schüpfheim
Switzerland
Phone +41 41 485 77 77
Fax +41 41 485 77 85

Almatec SA

Ruelle de la Mottaz 7
1071 Chexbres
Switzerland
Phone +41 21 946 03 00
Fax +41 21 946 03 03

Almatec Mechernich GmbH

Friedrich-Wilhelm-Strasse 14
53894 Mechernich
Germany
Phone +49 2443 90482 0
Fax +49 2443 90482 1009

www.almatec.com
info@almatec.com

ALMATEC